



VÁLVULA CON FLOTADOR GVF-050-HI

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mecanismo internamente protegido contra la corrosión.
- Rápida y segura instalación.
- Fácil limpieza o mantenimiento.
- No requiere calibración para fijar el máximo nivel.
- Fabricado Poliamida PA66, 100% Virgen

■ FUNCIONES GENERALES

- Llenado de tanques, tinacos y cisternas mediante control de paso y cierre automático del agua.

■ NORMA DE PRODUCTO APLICADA

NOM-050-SCFI-2004

■ MODELO

Modelo	Conexión	Colocación
GVF-050-HI	13 mm (1/2")	Entrada dentro del tanque (*)

(*) Sirve indistintamente para tanque, tinaco o cisterna

GVF-050-HI es una válvula mecánica con flotador interno de precisión, para controlar el nivel de llenado de agua en un tanque, tinaco o cisterna.

Su modo de funcionamiento es directo: cuando el nivel de agua desciende, el **GVF-050-HI** abre automáticamente la entrada del agua para volver a llenar el tanque o recipiente. Cuando el nivel de agua alcanza el máximo, el **GVF-050-HI** cierra automáticamente el paso de agua y se mantiene en reposo.

Este dispositivo ofrece novedosas ventajas que no pueden brindar las demás válvulas de flotador convencionales:

- Mayor caudal
- Mucho más duradero (de 5 a 10 años)
- Puede permitir ahorro de hasta 70% de agua.
- Fácil limpieza o mantenimiento.
- Tamaño compacto.
- Material amigable con el medio ambiente
- Tecnología patentada, lo cual desautoriza las copias o productos piratas que afectan al consumidor.


De fácil instalación, las válvulas con flotador mecánico **GVF-050-HI** de **Exceline** son recomendadas por GENTE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA, C.A. en América Latina. Este producto es una excelente solución para las instalaciones hidráulicas donde los propietarios y usuarios requieren dispositivos más duraderos y que contribuyan con el ahorro del agua.



Gente, Generación de Tecnología, C.A., RIF: J-00223173-4
Avenida El Buen Pastor cruce con calle Vargas, Edificio Alba,
Piso 1, Local 1-A, Boleíta Norte, Caracas - Venezuela,
Zona Postal 1070. Telf.: +(58 212) 237.07.11 (Master)
Fax: +(58 212) 235.24.97

e-mail: genteven@genteca.com.ve / www.genteca.com.ve

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

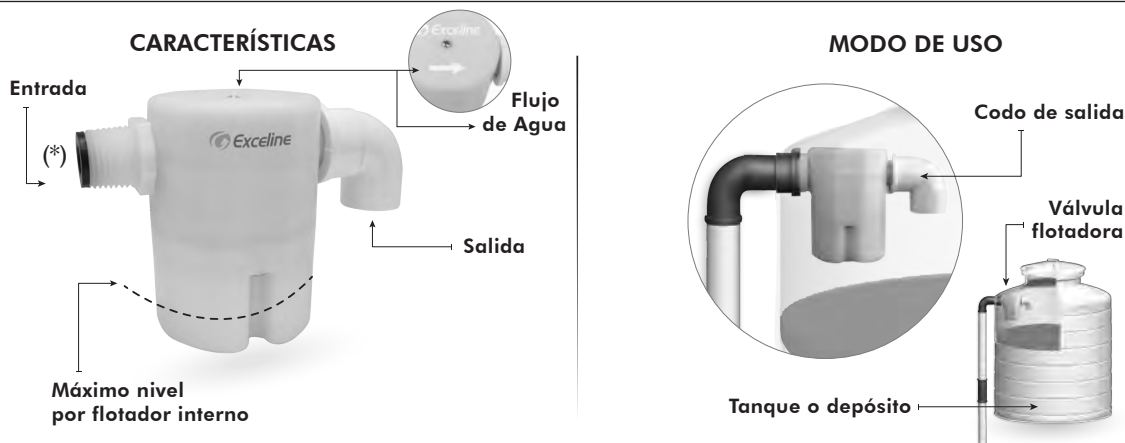

(*) Bajo ningún concepto remueva la arandela o roldana con filtro de la entrada de agua de la válvula.

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GVF-050-HI

Diámetro de entrada	½" NPT (13mm)
Rango operativo de presión del agua	Presión moderada 0,02 - 1,00 MPa (3 a 145 PSI)
Temperatura máxima de operación con el agua	70 °C
Material plástico (amigable con el ambiente)	Poliamida PA-66
Fuente de energía hidráulica	Presión del agua
Punto de colocación	Entrada del agua en la parte interior del tanque (*)
Tipo de líquido	Agua limpia
Dimensiones externas	Diámetro 6,2 cm x Alto 12,0 cm
Codo	90° ½"
Arandela o roldana con filtro	½" y malla interna en acero inoxidable para detener partículas mayores a 300 micras
(*) Compatible con tanques, tinacos y cisternas	

■ OTROS PRODUCTOS O APLICACIONES SUGERIDAS

Se recomienda emplear en su instalación el filtro de agua GFA-050 de **Exceline** para optimizar el funcionamiento del equipo.



Marca **Exceline**

Modelo **GFA-050**

Filtro de agua para usos industriales y domésticos

- Para tanques, tinacos y cisternas
- Acopla con tuberías de ½"
- Filtra impurezas y arena
- Duradero
- Malla de acero inoxidable, lavable y reutilizable
- Diseño patentado

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.